

FI.TIM

VEHICLE LIFTS & FAST COLLISION REPAIR

JOLLIFT MASTER 3700

Überflur oder Unterflur Hebebühne und Richtbank



K

KMWE – Karosserie, Messsysteme, Werkstatteinrichtung

M

Michael Köberlein
Gewerbestraße Nord 7 – D-86857 Hurlach

W

Tel.: +49 8248 901752
Email: info@kmwe.de
www.werkstatteinrichtung.de

Hebebühne und Richtanlage für PKWs, Transporter, Pick-Ups, SUVs, Nutzfahrzeuge

Maximale Tragkraft 3.500 kg

Hauptmerkmale

Gleiche Aufnahmeplatten zum Anheben an den Rädern und am Schweller mit Gummiauflagen


An den Rädern




Mit Gummiauflagen



4 Verstellbare Gummiauflagen mit 2-facher Verlängerung

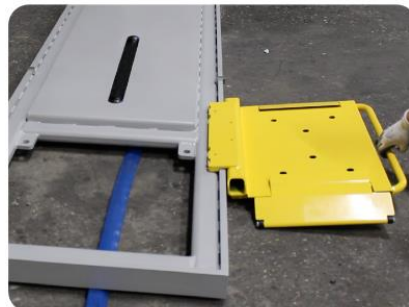


Die Aufnahmeplatten gleiten leicht durch Radlager

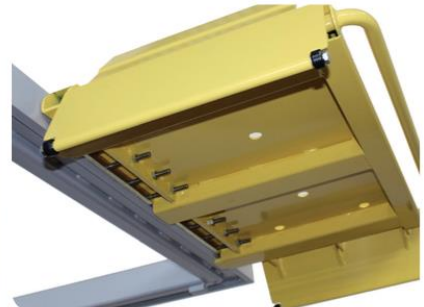

Aufnahmeplatten mit einstellbarer Neigung



elektrohydraulisches Steuerpult

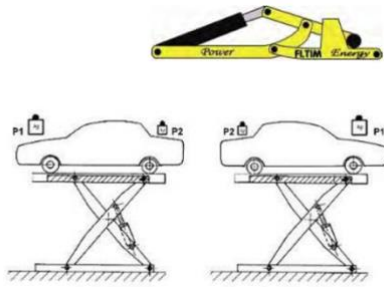

Beidseitige Last: die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich



Minimale Höhe (105 mm) durch das POWER Fi.TIM ENERGY Patent

Sicherungseinrichtung



Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf Absperrbar gegen unbefugte Benutzung



Abfallsicherung vorne und hinten an den Radaufnahmeplatten



CE-Stoppeinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)



4 verstellbare Gummiauflagen mit doppelter Verlängerung

Zubehör (nicht Lieferumfang enthalten)



Einstellbare hohe Hubaufnahmen für Nutzfahrzeuge
Artikel: MAS5000.RB-HG

Jollift Master 3700

Die Hebebühne und Richtanlage Jollift MASTER 3700 gibt es als Überflur Version und gegen Aufpreis auch als Unterflurvariante. Diese Anlage ist vor allem für Karosserie- und Lackierbetriebe geeignet, die auf eine große Hubhöhe von 1.510 mm Wert legen und denen eine Traglast von 3.500 Kg genügt, um die Vorteile der verschiebbaren Aufnahmeplatten zum Heben an Rädern oder an den Aufnahmepunkten wie bei der MASTER5000 zu nutzen. Optimal als Bühne für den täglichen Einsatz! Wenn Zugarbeiten anstehen beträgt die Rüstzeit (Auto aufspannen und Zuggerät befestigen) nur ca. 10 Minuten. Die Überfahrhöhe beträgt nur 106 mm. Aufgrund der frei wählbaren Position für die Befestigung des Zuggerätes lässt sich diese Bühne für alle Zugarbeiten verwenden. Mit dieser Richtanlage können alle Arten von Karosserieschäden behoben werden. Hierzu empfiehlt sich das starke Zuggerät BT2RO10TON mit 10 Tonnen Zugkraft und doppelter Drehung sowie ein Karosseriemessgerät.

Überflur: Bestellnummer **MASTER3700.ES**

Unterflur: Bestellnummer **MASTER3700.K-IN**



Grundversion Hebebühne bestehend aus:

Jollift Master 3700, vorgesehen zum Ziehen, ausgestattet mit:

- Elektrohydraulischem Steuerpult + 6 m langem Schlauch zur Bühne
- Verzinkter Standfuß
- 4x verschiebbare Platten zum Heben an Rädern oder mit Gummiaufnahmen an den Aufnahmepunkten
- 4x spezielle Aufnahmen mit Gummiteller
- 2x Reifenschutz (nur bei Überflur)
- CE-Stopp und akustisches Signal
- Bodenbefestigungsdübel
- CE-geprüft

Abmessungen: Minimale Höhe 110 mm / Hubhöhe 1.650 mm / Max. Tragkraft 3.500 Kg

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MASTER3700.IN/ES		- Elektrohydraulische Steuereinheit, 6 m Anschluss zwischen Bühne und Steuereinheit - CE Stopp und akustisches Signal - 4 Aufnahmen zum Heben an den Rädern oder am Schweller verschiebbar mittels Lagerung an den Seiten des Rahmens und mit Neigungseinstellung - 4 verstellbare Gummiauflagen mit doppelter Verlängerung - obere Plattform lackiert in RAL 7016 grau - CE geprüft
MAS3700 ES PR-W		Satz mit 2 Reifenschutzkanten, nur bei Überflur
MAS3700ES. BASEZINC		450° Tauchbadverzinkung des Standfußes




MASTER 3700 ES Überflur

Minimale Höhe 106 mm (an der oberen Plattform)

Minimale Höhe 36 mm (Zur Hubaufnahme, auf der das Rad und die Gummiauflage sitzen)

Hubhöhe 1.580 mm (an der oberen Plattform)

Hubhöhe 1.510 mm (Zur Hubaufnahme, auf der das Rad und die Gummiauflage sitzen)

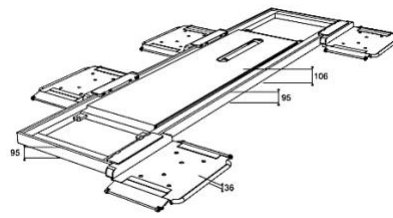




MASTER 3700 IN Unterflur

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)

Minimale Höhe 36 mm (Zur Hubaufnahme, auf der das Rad und die Gummiauflage sitzen)

Hubhöhe 1.474 mm (an der oberen Plattform)

Hubhöhe 1.510 mm (Zur Hubaufnahme, auf der das Rad und die Gummiauflage sitzen)

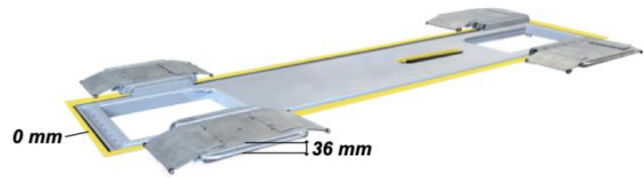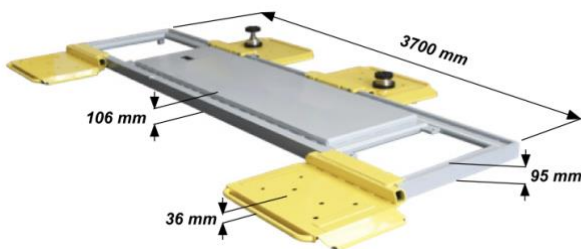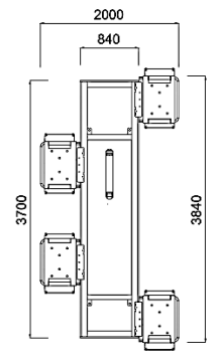

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 3.760 mm

Breite = 950 mm

Tiefe = 110 mm

Fundamentplan unter:



Aufrüstung als Richtanlage

Bestellnummer **MAS3700.Z**

Komplettset für Master3700.K oder zum Ziehen bestehend aus:

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
FL08.ES	 X 4	4 höhenverstellbare Klemmen, mit: - Gelochten Stangen - Pin und Kunststoffanschlag - Komplett mit Armen zur schnellen Befestigung der Klemmen an der oberen Plattform
BT.2RO10TON		1 Doppelt horizontal drehbares Zuggerät, komplett mit: - Zuggeräteaufnahme - Pneumohydraulischer Pumpe und Manometer zum Prüfen der Zugkraft - Hydraulikzylinder - Kette - Fangseil - Umlenkrolle für Zug nach unten - Zuggeräteerhöhung (eingestellte Zugkraft: 8 Tonnen)
JO.SMA		1 Zusatzarm, komplett mit: - Heber und Aufnahme zur Befestigung am Zugrahmen - Verwendung als Gegenhalter bei Nutzung der Umlenkrolle für Zug nach unten

Sonderzubehör

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MAS3700 PIANOZINC		450° Tauchbadverzinkung der oberen Plattform
MAS3700 4PZINC		450° Tauchbadverzinkung der Radaufnahmeplatten
MAS5000.RB-HG		Satz mit hohen, höhenverstellbaren Gummiauflagen für Transporter
MA3700 RC		Fernbedienung mit 10 m langem Kabel
KX		4 Grundhalterungen an FL-Haltestangen für Kitfix-Einsätze
JO.BM		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für BMW (Artikel KX ist erforderlich)
JO.ME		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für Mercedes (Artikel KX ist erforderlich)
JO.W-AU-SE		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für Volkswagen, Audi, Seat (Artikel KX ist erforderlich)

LA.104		Werkzeugwagen, mit 10 einfachen und 10 Doppelhaken Lieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung Aufpreis Montage + extra Fracht
LA.125		Satz mit 4 fahrbaren Abstützböcken für Räder – geliefert zerlegt in 2 Boxen mit Bedienungsanleitung. Aufpreis Montage + extra Fracht
FL-TAMP		Satz mit 4 Gummiauflageneinsätzen für FL08-Klemmen – zur Verwendung mit Richtanlagen ausgestattet mit 4P- Radaufnahmeplatten
MULTISET		Dreidimensionale Halterung zum Befestigen, Ziehen und Drücken, geeignet für alle Arten von Fahrzeugen, speziell für 4x4's und Fahrzeuge mit Leiterrahmen
LA.4X4 CHASSIS		Satz mit 4 Klemmen, geeignet für alle Fahrzeuge mit offenem und geschlossenem Rahmen (Pick-up, Van, Geländefahrzeuge), komplett mit 56 Einsätzen zur Befestigung in den Rahmenlöchern, Halterung für das Zubehör. Die Klemmen können an FL08- oder A1890-Platte oder 4M97-Klemme befestigt werden.

Zuggerät und Zubehör für Zuggerät




FL08
universelle
Spannklemmen mit
höhenverstellbaren
Stangen



JO.SMA Zusatzarm mit Heber
als Gegenhalter



BT2RO10TON doppelt horizontal
drehbares Zuggerät mit 10 t
Zylinderkraft

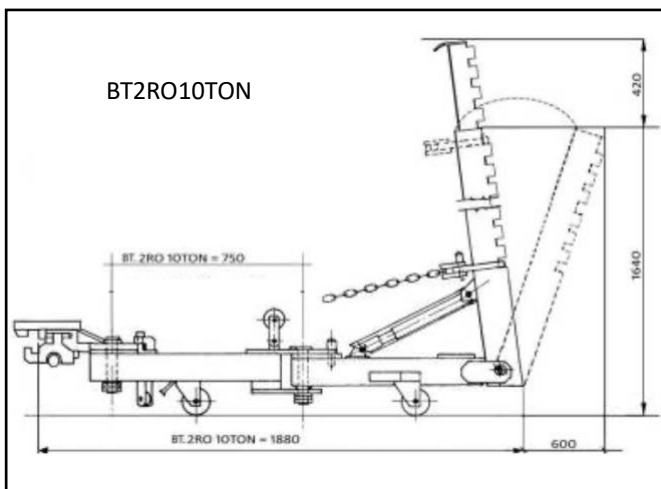

Master 3700 mit Zuggerät BT2RO10TON

Master 3700 im Einsatz



K

KMWE – Karosserie, Messsysteme, Werkstatteinrichtung

M

Michael Köberlein
Gewerbestraße Nord 7 – D-86857 Hurlach

W

Tel.: +49 8248 901752
Email: info@kmwe.de
www.werkstatteinrichtung.de